






BLOCOS STANDARD	Comprimento	Largura	Altura	
BLOCO EUR/EPAL	100	145	78	
BLOCO EUR/EPAL	145	145	78	
BLOCO	95	160	95	
BLOCO	95	95	95	
BLOCOS COM ALTURAS VARIÁVEIS	Comprimento	Largura	Altura	
BLOCO	100	145	-	
BLOCO	145	145	-	
BLOCO	95	160	-	
BLOCO	95	95	-	
BLOCO	90	90	-	
BLOCO	80	80	-	



IBERBLOCK®
blocos em aglomerado de madeira

design



BLOCOS DE AGLOMERADO IBERBLOCK®



A QUALIDADE EM BLOCOS DE AGLOMERADO

A MARCA

A **Iberblock®** é a marca comercial dos blocos de aglomerado produzidos pela Costa Ibérica – Madeira & Derivados, S.A.

A Costa Ibérica dedica-se há mais de 30 anos à transformação de madeira e fabrico de paletes e outras embalagens de madeira.

Dando continuidade ao seu espírito inovador e de desenvolvimento permanente a Costa Ibérica começou em 2011 a produção de blocos de aglomerado.

A Qualidade dos Blocos

Os blocos de aglomerado da **Iberblock®** são fabricados a partir de partículas coladas a alta pressão e temperatura, o que lhes confere uma qualidade muito elevada e homogênea.

Os materiais de base são aparas de madeira fresca de coníferas (pinheiro) em forma de serrim e estilha, estas são aparas de maior dimensão que conferem aos tacos prensados maior estabilidade e, consequentemente,

maior resistência.

Os blocos de aglomerado em conjunto com os benefícios das tábuas de madeira tradicional (com a sua resistência e elasticidade natural) produzem paletes de ótima qualidade.

Os blocos de aglomerado da **Iberblock®** são controlados individualmente em linha de produção, respeitando os critérios da norma UIC 435, com rejeição automática dos blocos não conformes. Este controlo em linha é ainda complementado pelo controlo diário no laboratório interno da empresa.

Para fazer prova e controlo externo da qualidade dos blocos, a empresa faz testes externos trimestrais, através de um laboratório acreditado na Alemanha, onde se verificam o cumprimento dos seguintes critérios: inchamento, absorção, degradação, densidade e resistência à tracção e arrancamento.



Durabilidade e Dimensões

- Maior vida útil:
 - Estabilidade dimensional com humidade uniforme
 - Resistente à degradação provocada pelas oscilações climáticas (temperatura e/ou humidade)
- As dimensões são consistentemente mais precisas
- Diminui a necessidade de reparações das paletes ao nível dos tacos
- Muito boa segurança operativa na paletização e armazenagem de grande altura com gestão informatizada
- Menor absorção levando ao menor inchamento e menor peso
- Exportação

Marcação a Fogo


- Melhor qualidade das marcações a fogo nas paletes, devido à homogeneidade da baixa temperatura nos tacos maciços prensados e à uniformidade da sua superfície para marcação

Qualidade Uniforme

Não Abrem Fissuras/Fendas

Sem Nós

Madeira sem Podridões e sem Descaios

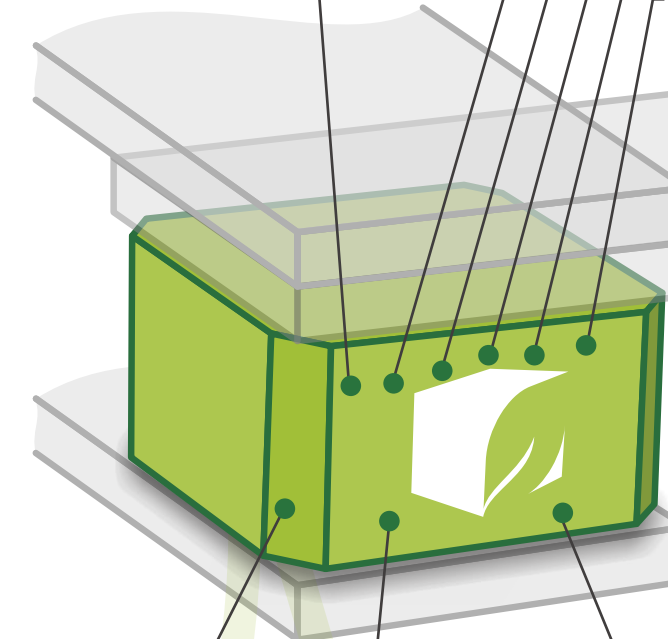

Cumprem as normas internacionais sobre o tratamento de embalagens de madeira: ISPM 15

- Estão considerados como o que se designa como "no solid wood" e não necessitam de submeter-se a nenhum tratamento especial

Ambiente

- Produto ecológico e reciclável
- Livres de CFC's
- Com certificação ISO 9001, ISO 14001 e de cadeia de responsabilidade florestal PEFC, FSC e madeira controlada FSC

Fungos e Bolores

- Isenção de Fungos e Bolores
- Não necessitam de tratamento fungicida e/ou inseticida
- Livres de PTF, TCA e TCF

Pelas suas superiores vantagens quer enquanto produto quer nas suas aplicações, os blocos de aglomerado maciços prensados são autorizados pela EPAL (nas paletes EUR) e pelas principais empresas de aluguer de paletes (poll's).